



MOLINO PULVERIZADOR HM 800

MAQUINARIA DE MOLTURACIÓN

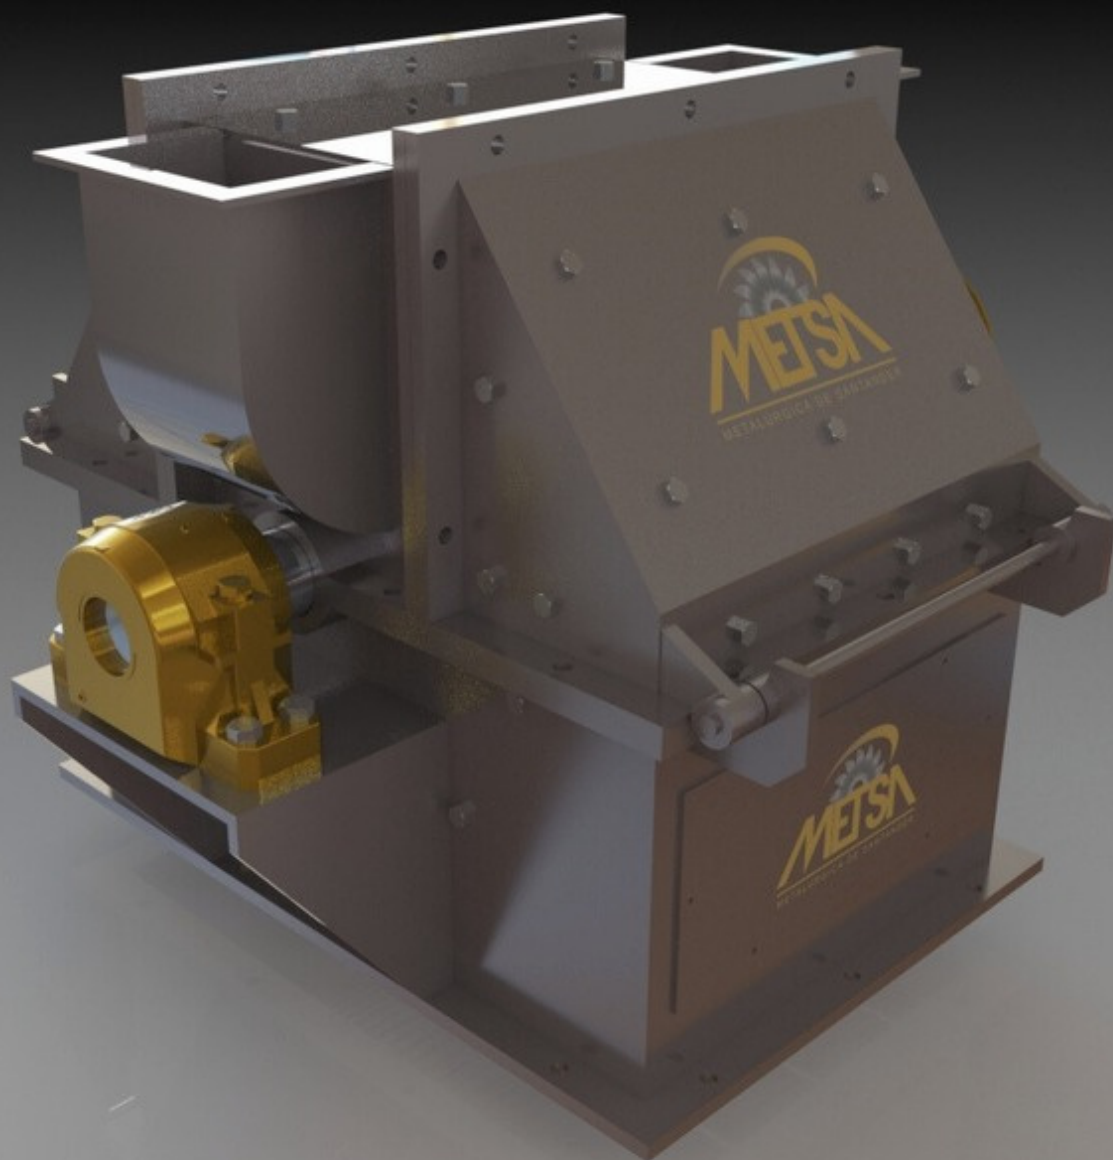


Cámara de Pulverización

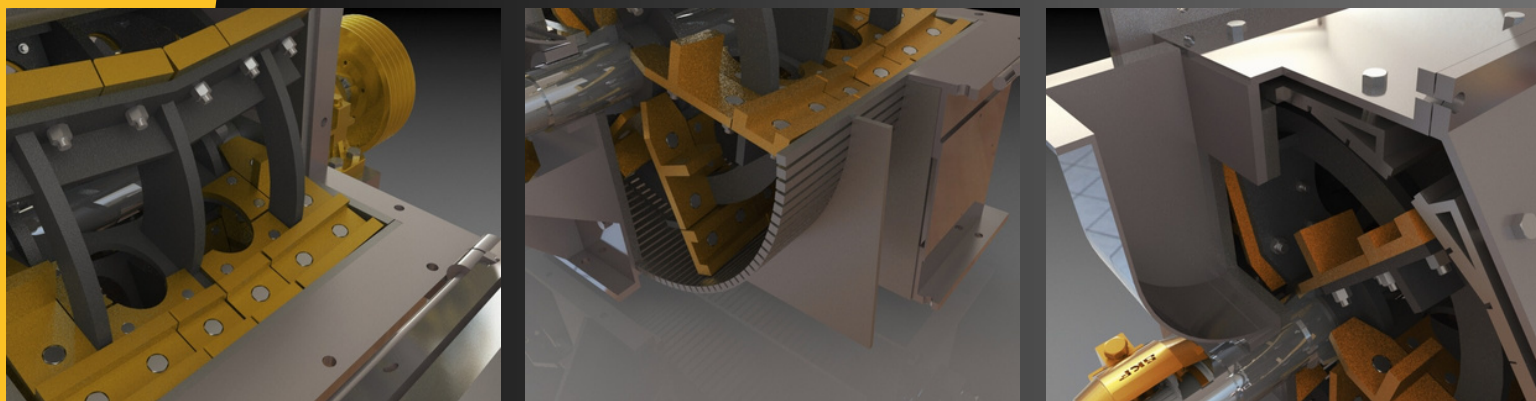


La disposición de las placas pulverizadoras con respecto al rotor, permite una recirculación de la arcilla, lo que garantiza un pulverizado homogéneo y una humedad admisible superior.

Por su diseño de las placas fijas, se obtiene una mejor distribución de arcilla y un aumento del contacto por fricción; logrando un incremento del porcentaje de partículas inferiores a 1 mm.

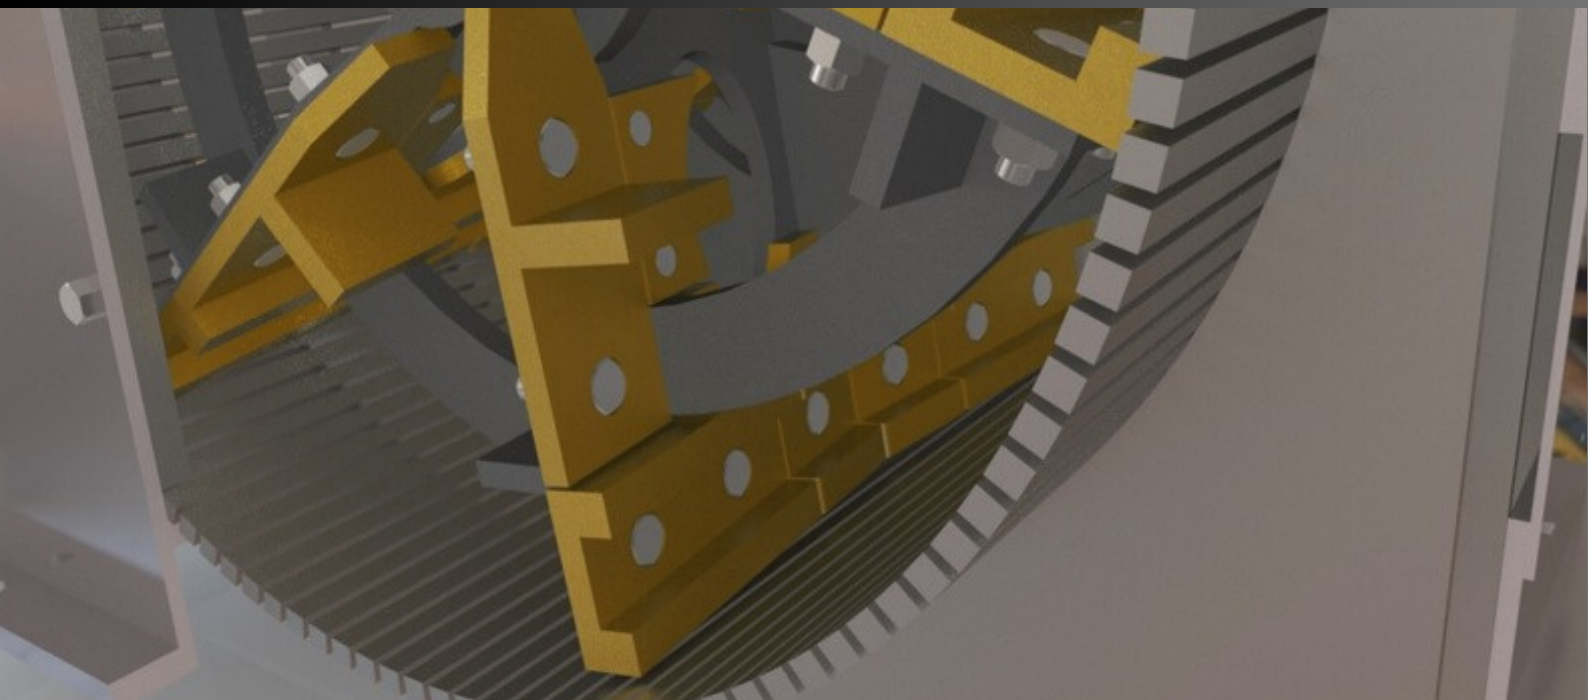


Alimentación

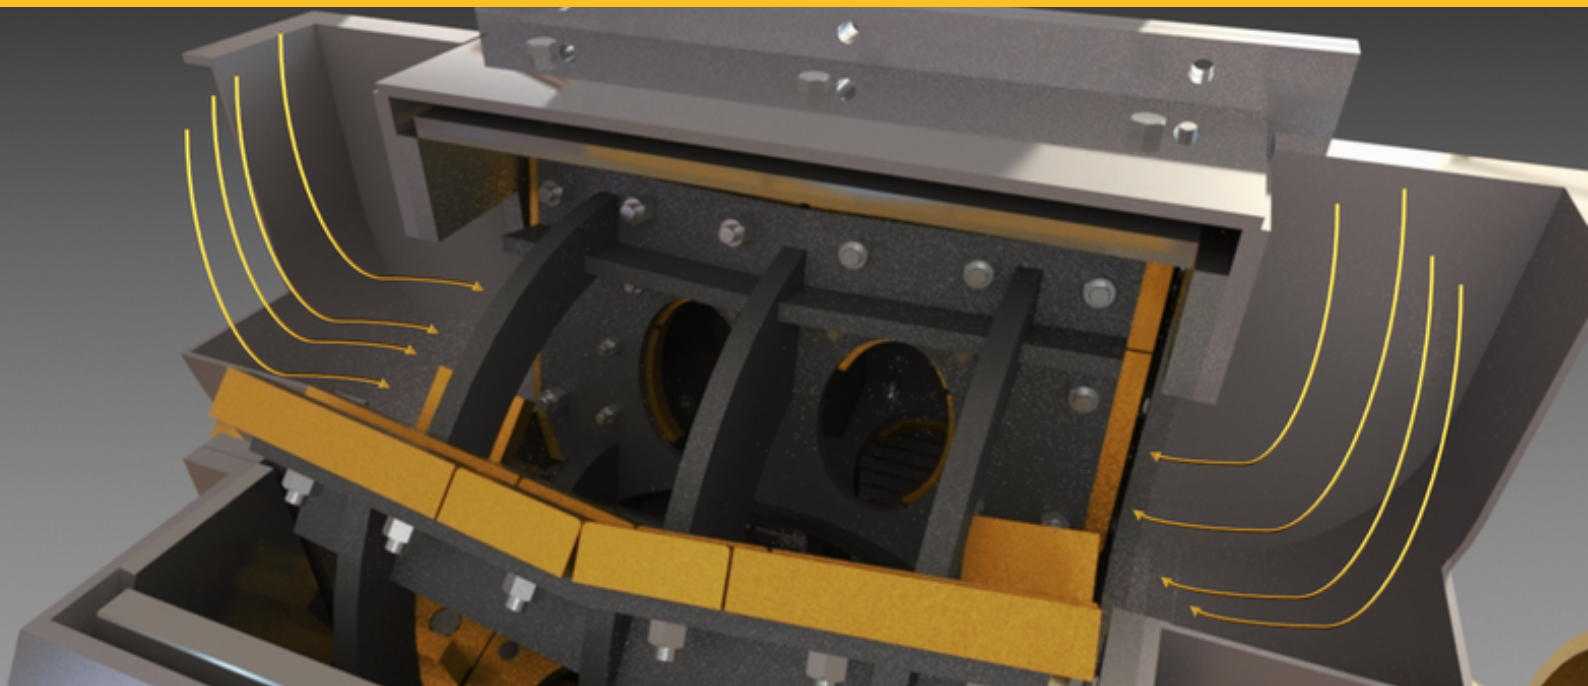

Una alimentación axial bi-lateral, permite distribuir la carga por toda la zona de pulverización, aumentando la eficiencia.

Mantenimiento

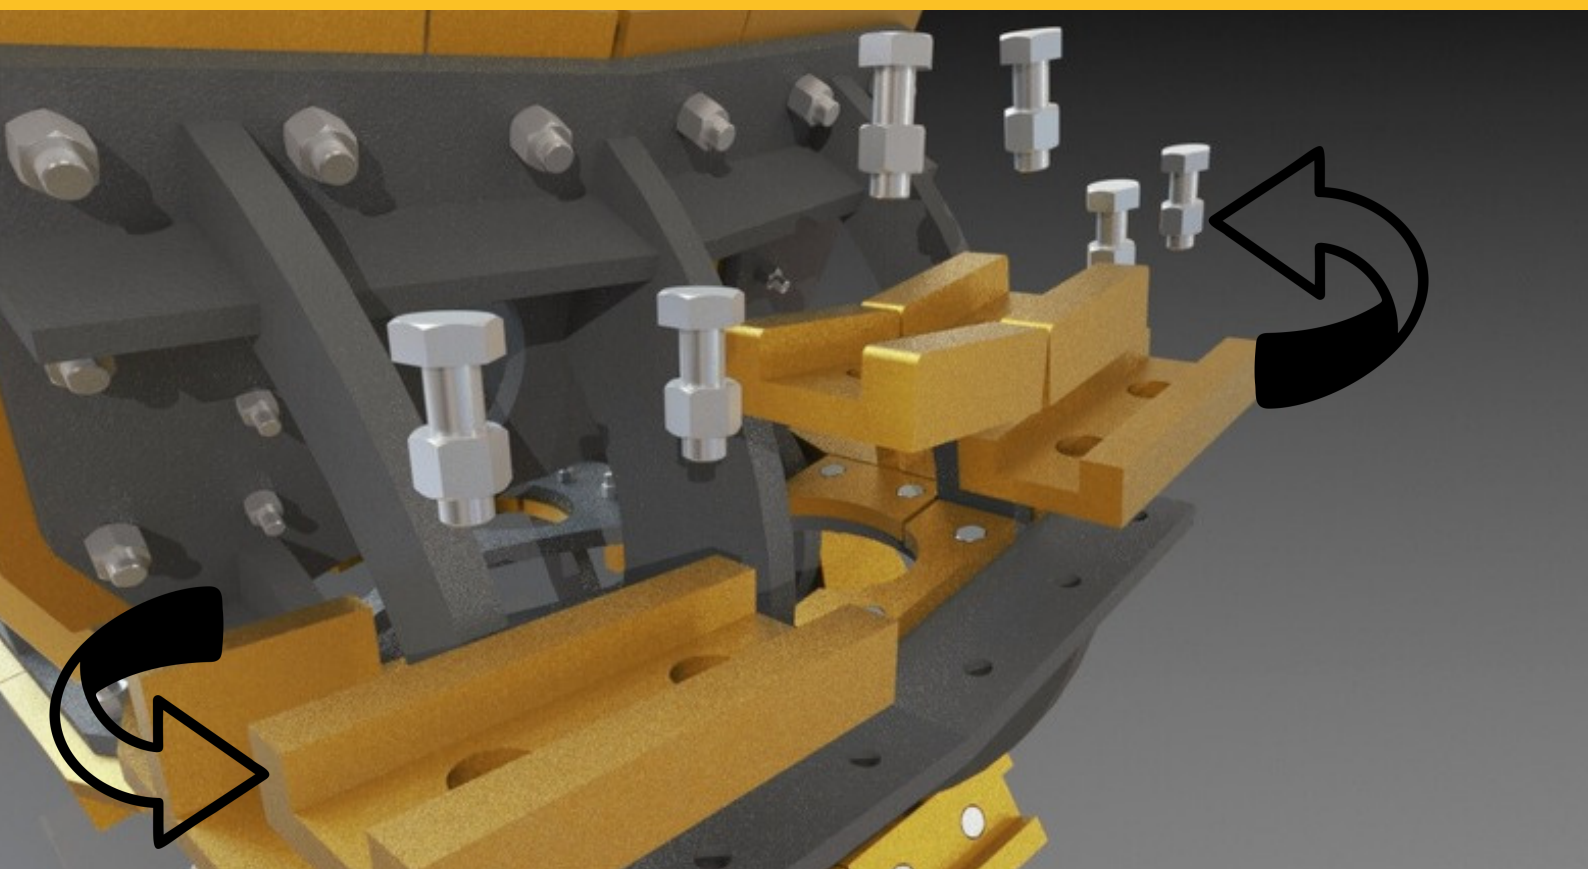

Platinas de doble uso, fabricadas en aleaciones resistente al impacto y al desgaste abrasivo para alargar la vida útil y disminuir costos de mantenimiento.

Ficha tecnica

Criterios

HM 800

Ancho util de Molienda	mm	800
Platinas pulverizadoras	und	24
Potencia instalada	hp	60
Producción	t/h	12 - 20
Peso estimado (sin motor)	kg	2.500

Tipo de malla	mm	Gramos	Porcentaje
10	2	0	0%
16	1,19	39	4%
30	0,595	178	18%
80	0,177	398	40%
100	0,149	34	3%
200	0,074	257	26%
colector	>0,074	85	9%
Total		991	100%

